LEDモジュール

マッチ箱くらいの大きさのケース上面に LED が 1 球～ 4 球配置された LED 照明で、看板などに使われます。熱もほとんど出さず、チューブライトよりもカット間隔が短いので、ショーケース内の照明にも。弊社テープライト（DC12V）用のアダプタ、RGB 調光コントローラがご使用いただけます。

こちらを読み込むと、商品の仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

LED モジュールライト、SMD5050 型、4 球タイプ　1 モジュールあたり LED 4 球× 30 モジュール

1 モジュールあたり SMD5050 型の LED を 4 球搭載したモジュールライトです。1 球の SMD5050 型 LED には 3 個の LED チップを搭載しており、とても明るいモジュールライトです。IP65 の防塵性・防水性。入力電圧は DC12V。AC100V 電源で点灯させるには別途 AC ／ DC アダプタが必要となり、RGB タイプの調光には RGB 調光コントローラが必要となります。モジュール毎にカットして使用することが可能です。

＜各色共通＞　●消費電力／ 36W　●長さ／ 3.6m　●球数／ 120　●照射角度／ 120 度

こちらを読み込むと、商品の動画をご覧いただけます。

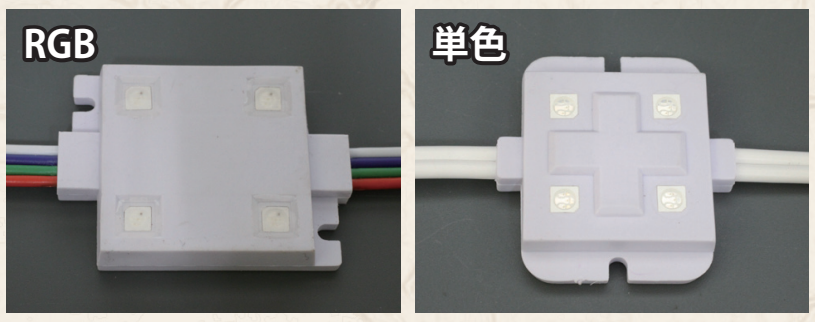

RGB（フルカラー）

1 球の SMD5050 型 LED には R(赤)、G(緑)、B(青) の 3 原色の LED チップを搭載しています。

● 1 モジュールあたりのサイズ／縦 55.0mm ×横 40.0mm ×奥行 8.6mm

●連結／ 3 セット (100 モジュール、12m) まで可能　●コード／ 4 芯線

●調光には、弊社の LED テープライト用 RGB 調光コントローラをご利用下さい。

単色

紫外線対策を施しています。

● 1 モジュールあたりのサイズ／縦 41.7mm ×横 43.3mm ×奥行 8.5mm

●コード色／ホワイト (白)　●連結／ 10 セット (300 モジュール、36m) まで可能

商品コード	カラー	全光束
SPLT-SLL-LED-MOD-5050-4-30-RGB	RGB(1670 万色)	-
SPLT-SLL-LED-MOD-5050-4-30-B	ブルー (青)	20lm(1 モジュールあたり)
SPLT-SLL-LED-MOD-5050-4-30-C	電球色 (4000K)	-
SPLT-SLL-LED-MOD-5050-4-30-G	グリーン (緑)	50lm(1 モジュールあたり)
SPLT-SLL-LED-MOD-5050-4-30-R	レッド (赤)	35lm(1 モジュールあたり)
SPLT-SLL-LED-MOD-5050-4-30-W	ホワイト (白)	65lm(1 モジュールあたり)

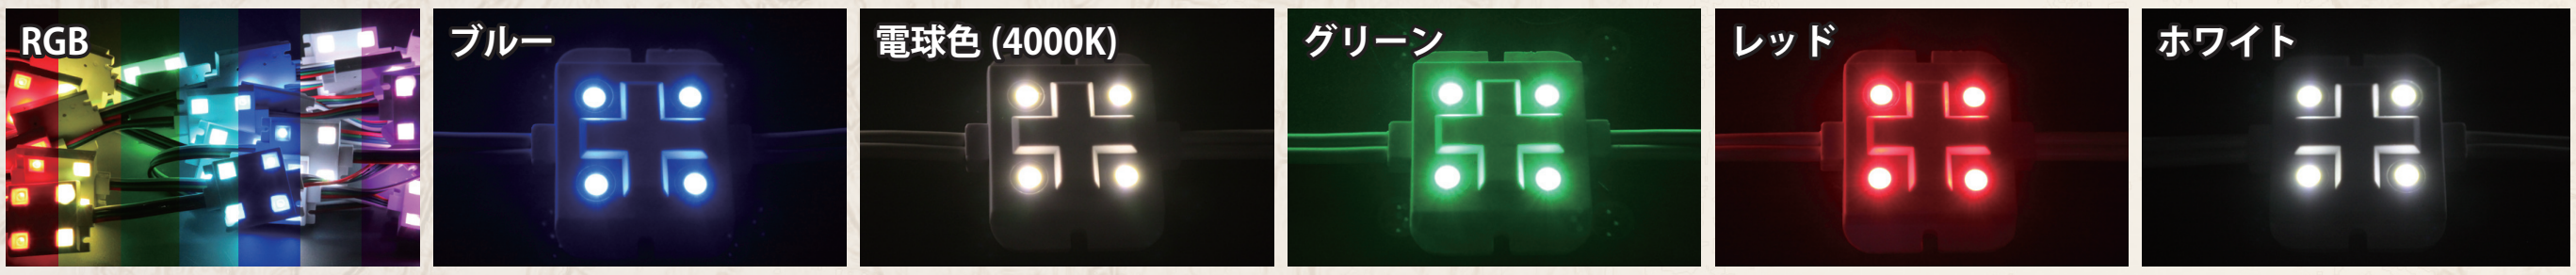

LED モジュールライト、SMD5050 型、2 球タイプ

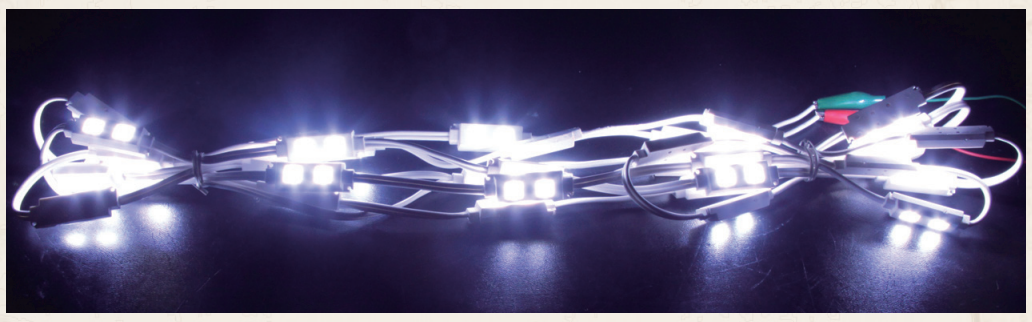

1 モジュールあたり SMD5050 型の LED を 2 球搭載したモジュールライトです。1 球の SMD5050 型 LED には 3 個の LED チップを搭載しています。IP65 の防塵性・防水性。入力電圧は DC12V。AC100V 電源で点灯させるには別途 AC ／ DC アダプタが必要です。紫外線対策を施しています。モジュール毎にカットして使用することが可能です。

＜各色共通＞　●コード色／ホワイト (白)　●照射角度／ 120 度
● 1 モジュールあたりのサイズ／縦 47.8mm ×横 15.9mm ×奥行 8.18mm

50 モジュール　●消費電力／ 30W　●長さ／ 6m　●球数／ 100　●白のみ
●連結／ 6 セット (300 モジュール、36m) まで可能

30 モジュール　●消費電力／ 18W　●長さ／ 3.6m　●球数／ 60
●連結／ 10 セット (300 モジュール、36m) まで可能

商品コード	カラー・モジュール数	全光束
SPLT-SLL-LED-MOD-5050-2-W	ホワイト (白)・50	35lm(1 モジュールあたり)
SPLT-SLL-LED-MOD-5050-2-30-B	ブルー (青)・30	10lm(1 モジュールあたり)
SPLT-SLL-LED-MOD-5050-2-30-C	電球色 (4000K)・30	-
SPLT-SLL-LED-MOD-5050-2-30-G	グリーン (緑)・30	28lm(1 モジュールあたり)
SPLT-SLL-LED-MOD-5050-2-30-R	レッド (赤)・30	18lm(1 モジュールあたり)
SPLT-SLL-LED-MOD-5050-2-30-W	ホワイト (白)6500K・30	35lm(1 モジュールあたり)

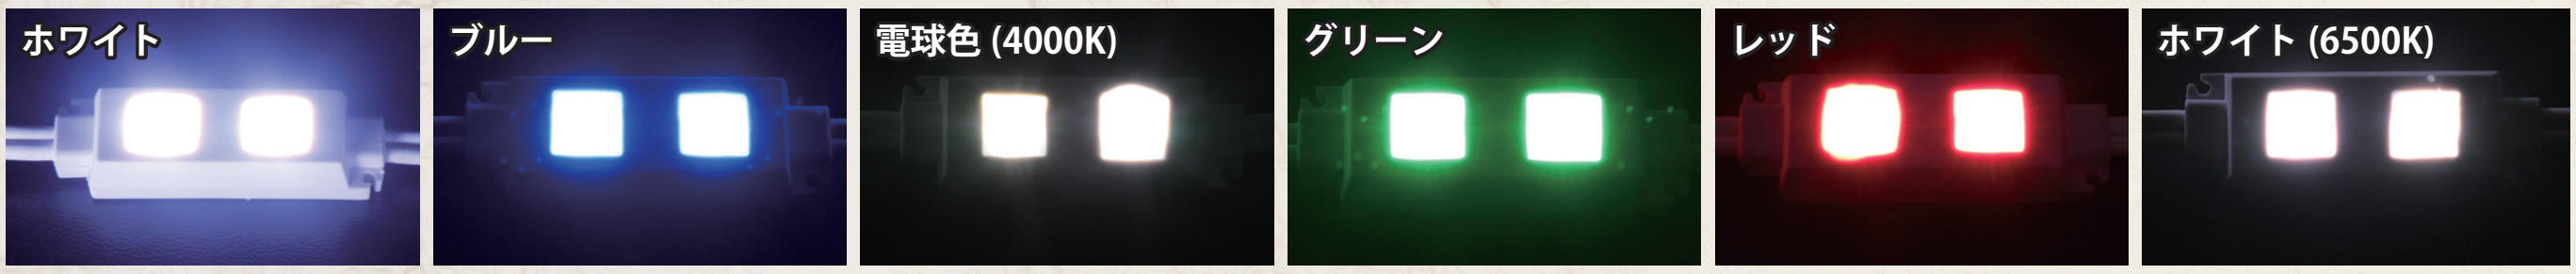

LED モジュールライト、COB 型、1 球タイプ RGB(フルカラー)

1 モジュールに 照射角の広い COB 型の LED を 1 球搭載したモジュールライトです。R(赤)、G(緑)、B(青) の 3 原色の LED チップを 1 個の SMD 型 LED に搭載しています。IP65 の防塵性・防水性。入力電圧は DC12V。AC100V 電源で点灯させるには別途 AC ／ DC アダプタが必要です。調光には、弊社の LED テープライト用 RGB 調光コントローラをお使い下さい。モジュール毎にカットして使用することが可能です。

＜各サイズ共通＞　●コード／ 4 芯線　●照射角度／ 160 度
● 1 モジュールあたりのサイズ／縦 35.0mm ×横 18.0mm ×奥行 8.86mm

50 モジュール　●消費電力／ 12.5W　●長さ／ 6m　●球数／ 50
●連結／ 2 セット (100 モジュール、12m) まで可能

30 モジュール　●消費電力／ 7.5W　●長さ／ 3.6m　●球数／ 30
●連結／ 3 セット (100 モジュール、12m) まで可能



こちらを読み込むと、商品の動画をご覧いただけます。

商品コード	球数
SPLT-SLL-LED-MOD-COB-1-RGB	1 球 x50 モジュール
SPLT-SLL-LED-MOD-COB-1-30-RGB	1 球 x30 モジュール